

Ovlažovacie stípičky

VODA


1930
1931



1931-C

Rozprašovače

Časovací ventil

Hlavný ventil




Ventil časovací



Hlavný ventil



Rozprašovače

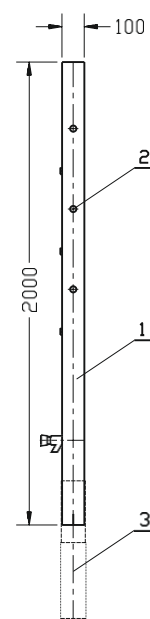

Popis výrobku:

- Profil hliníkový 100x100 – č. kat. 1930
- Profil hliníkový 120x120 – č. kat. 1931
- S časovacím ventilom 100x100 – č. kat. 1931-C
- Konštrukcia je vyrobená z hliníkových profilov 100x100 alebo 120x120
- Betónové pätky 50x50 s oceľovým strmeňom , oceľový základ s oceľového pozinkovaného profilu na osadenie do zeme
- Uzatvárací guľový kohút G1/2"
- Výsokosť 2000 [mm]
- Počet rozprašovačov 9 ks
- Malowanie proszkowe
- Spotreba vody na jednu dýzu 2,5l / h

Použitie:

Na použitie na otvorených priestranstvách, parkoch, uliciach miest a pod. bieгах ulicznych - ochloda dla ciała

Nr	Časť	Materiál
1	Konštrukcia	Prof il hliníkový PN-EN 755-2
2	Rozprašovače	katalóg výrobcu
3	Podstavec	Oceľ pozinkovaná PN-EN ISO 1461 B - Betón* F – Oceľový základ *



Betónová pätká

Vzhľadom na neustály rozvoj firmy vyhradujeme si právo na modifikáciu vyrábaných výrobkov.