

Prípojková zostava pre potrubie z PE a PVC

VODA




Na obr. DN50



Tesniaca objímka zabezpečená
pred vytočením, zakrytá
dodatkovým tesnením



Uloženie vretena vo
vertikálnej a
horizontálnej rovine



Vymeniteľná
matica vretena



Uloženie klzných
elementov

Popis výrobku:

- Teleso, vrchná príruha a klin sú z tvárnej liatiny EN-GJS 400-15
- Plná svetlosť posúvača, bez prekážok a bez hniezda na mieste uzatvorenia
- Klin pogumovaný po celom povrchu tj. vnútro i vonkajšok gumou NBR, EPDM, svetlosť DN25-DN32 z mosadze PN-EN 12165
- Vedenie klina v telese cez klzné elementy pre svetlosť DN40-DN50
- Vymeniteľná matica klina vyrobená z lisovanej mosadze pre svetlosť DN40-DN50
- Vreteno z nerezovej ocele s valcovaným závitom a prírubkou vretena
- Uloženie vretena pomocou trecích podložiek vo vertikálnej a horizontálnej rovine
- Tesnenie vretena o-ringové, oblasť o-ringového tesnenia oddelená od media
- Možná výmena o-ringového tesnenia vretena pod tlakom, bez potreby demontáže vrchnej príruby (DN40-DN50)
- Tesniaca objímka z lisovanej mosadze zabezpečená špeciálnym kružkom pred vytočením
- Tesnenie tesniace objímku vretena slúži na zabránenie vniknutiu vonkajších nečistôt
- Objímky z tvárnej liatiny EN-GJS 400-15
- Polovice objímky vyložené gumou NBR, EPDM
- Skrutky na vrchnej príрубе pozinkované, zapustené a zaliate parafínom
- Antikorózna ochranná vrstva na báze epoxidovej živice, minimum 250 mikróvov podľa normy PN-EN ISO 14901, Certifikát GSK RAL
- Zhoda výrobku s PN-EN 1074-1, PN-EN 1074-2
- Stavebná dĺžka podľa dokumentácie výrobcu JAFAR
- Označenie zostavy odpovedá podmienkam normy: PN-EN 19, PN-EN 1074

Použitie:

V rozvodoch pitnej vody, vody a iných chemicky neutrálnych tekutín pri
pracovnom tlaku 1,6 Mpa a teplote do +70°C

Verzie prevedenia:

Z tvárnej liatiny EN-GJS 500-7,
Skrutky – nerezová oceľ,


Skúšky:

Tlaková skúška vodou, zhodná z PN-EN 1074-1, PN-EN 1074-2,
PN-EN 12266-1
tesnosť uzatvorenia 1,1 x PN
odolnosť telesa 1,5 x PN


Príslušenstvo:

Súprava zemná pevná kat. č.: 9010
Súprava zemná teles. kat. č.: 9011
Poklapy kat. č.: 9501, 9503, 9504, 9509


Montáž:




Doporučené




Dovolené



Nedovolené



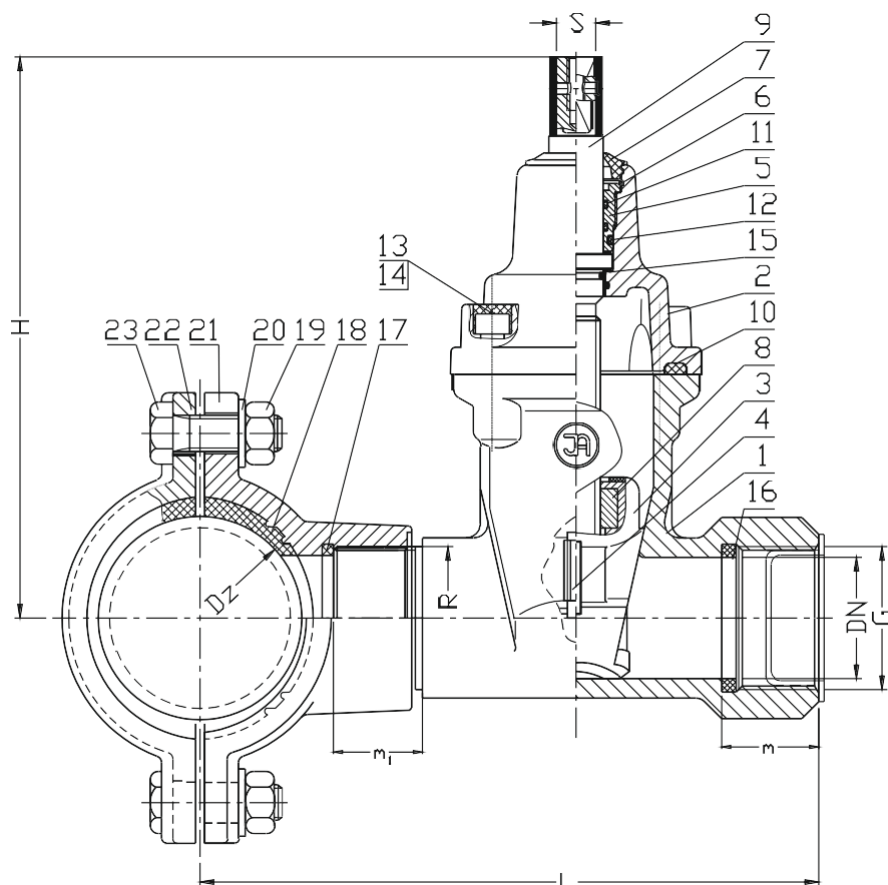

DN	G / R	Dz	L	m	m ₁	H	S	Hmot.	Počet skrut.
[mm]	[col]							[kg]	[ks]
25 32	1" / 2" 5/4" / 2"	63	180	25	40	160	12	6,2	2
		90	194 / 197	25	40	160	12	7,1 / 5,3	2 / 4
		110	204 / 205	25	40	160	12	7,7 / 6,0	2 / 4
		125	212 / 222	25	40	160	12	8,5 / 8,0	2 / 4
		160	232 / 231	25	40	160	12	9,5 / 7,4	2 / 4
		180	251	25	40	160	12	7,9	4
		200	255	25	40	160	12	12,0	2
		225	264	25	40	160	12	13,1	2
		250	273	25	40	160	12	16,2	2
		280	288	25	40	160	12	16,9	2
40	6/4" / 2"	315	306	25	40	160	12	19,4	2
		63	215	40	40	215	14	9,3	2
		90	229 / 232	40	40	215	14	10,2 / 8,4	2 / 4
		110	239 / 240	40	40	215	14	10,8 / 9,1	2 / 4
		125	247 / 257	40	40	215	14	11,6 / 9,9	2 / 4
		160	267 / 266	40	40	215	14	12,6 / 10,5	2 / 4
		180	286	40	40	215	14	11,0	4
		200	290	40	40	215	14	15,1	2
		225	299	40	40	215	14	16,2	2
		250	308	40	40	215	14	19,3	2
50	2" / 2"	280	321	40	40	215	14	20,0	2
		315	341	40	40	215	14	22,5	2
		63	235	40	40	225	14	10,0	2
		90	249 / 252	40	40	225	14	11,0 / 9,2	2 / 4
		110	259 / 260	40	40	225	14	11,6 / 9,9	2 / 4
		125	267 / 277	40	40	225	14	12,4 / 10,7	2 / 4
		160	287 / 286	40	40	225	14	13,4 / 11,3	2 / 4
		180	306	40	40	225	14	11,8	4
		200	310	40	40	225	14	15,6	2
		225	319	40	40	225	14	17,0	2
		250	328	40	40	225	14	20,1	2
		280	341	40	40	225	14	20,8	2
		315	361	40	40	225	14	23,3	2

Č.	Časť	Materiál
1	Teleso	Tvárna litina EN-GJS-400-15 PN-EN 1563
21	Vrchná príruha	Tvárna litina EN-GJS-400-15 PN-EN 1563
2	Klin	Mosadz CW617N (DN25-DN32) PN-EN 12165 Tvárna litina (DN40-DN50) EN-GJS 400-15, PN-EN 1563 Guma EPDM, NBR PN-ISO 1629
3	Klzný element	Tamform 300 PN-EN ISO 1874-1
4	Tesniaca objímka	Mosadz CW617N PN-EN 12165
5	Istiaci krúžok	Oceľ 1.1260 PN-74/H-84032
6	Tesnenie	Guma EPDM, NBR PN-ISO 1629
7	Matica vretena	Mosadz CW617N PN-EN 12165
8	Vretno	Stal 1.4021 PN-EN 10088-1
9	Tesnenie vrchnej príruby	Guma EPDM, NBR PN-ISO 1629
10	Tesnenie O-Ring	Guma EPDM, NBR PN-ISO 1629
11	Skrutka	Oceľ Fe/Zn5, nerezová oceľ PN-EN ISO 4762
12	Záslepka skrutky	Parafín
13	Podložka	Tamform 300 PN-EN ISO 1874-1
14	Tesnenie rúry	Guma EPDM, NBR PN-ISO 1629
15	Matica	Nerezová oceľ A4 PN-EN ISO 4032
16	Podložka	Nerezová oceľ A2 PN-EN ISO 7091
17	Objímka	Tvárna litina EN-GJS-400-15 PN-EN 1563
18	Skrutka	Nerezová oceľ A2 PN-EN ISO 4014

Vzhľadom na neustály rozvoj firmy si vyhradujeme právo na modifikáciu našich výrobkov.