


## Montážna objímka do rozvodoch vody

**VODA**



Č.	Časť	Materiál
1	Skrutka	Oceľ A2 PN-EN ISO 4762
2	Gumová podložka	Guma EPDM PN-ISO1629
3	Guľová podložka	Nerezová oceľ PN-EN 10088-1
4	Matica	Oceľ A4 PN-EN ISO 4032
5	Podložka	Oceľ A2 PN-EN ISO 7091
6	Objímka	Nerezová oceľ PN-EN 10088-1

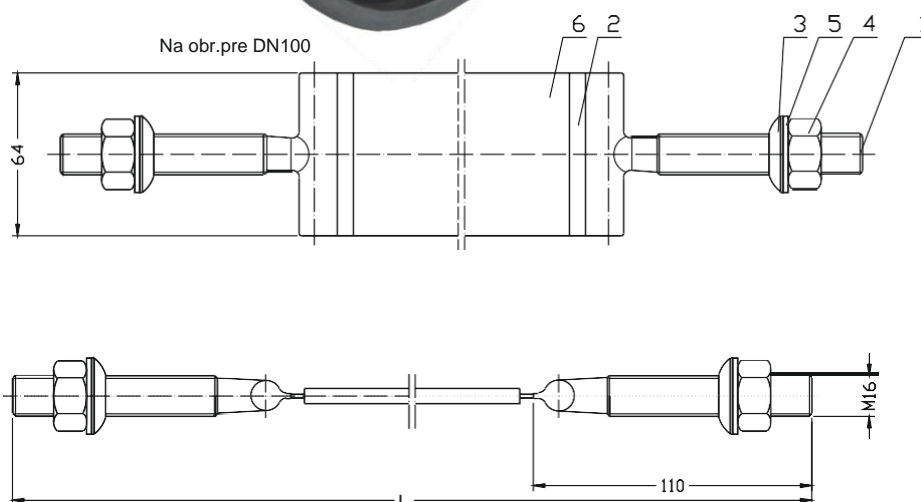

DN	Zakres rur (*)	L	Hmot
[mm]			[kg]
80	88 - 104	395	0,7
100	108 - 120	450	0,7
125	133 - 149	515	0,8
150	159 - 184	598	0,9
175	191 - 213	680	0,9
200	216 - 234	752	1,1
225	241 - 259	832	1,1
250	267 - 298	920	1,2
300	318 - 340	1044	1,4
300	340 - 370	1122	1,4
350	378 - 412	1247	1,5
400	406 - 429	1315	1,6
450	470 - 480	1420	1,7
500	508 - 532	1630	2,0
600	610 - 635	1945	2,3
700	710 - 738	2270	2,8
800	812,8	2540	3,2
800	848	2660	3,3

(\*) –iné rozsahy na objednávku

### Popis výrobku:

- Objímka z nerezovej ocele
- Gumová podložka objímky poskytuje dobrú prilnavosť aj v miestach malých kazov, nerovnosti a jamkách vytvorených koróziou.
- Spajajúce skrutky z nerezovej ocele
- Stavebná dĺžka podľa dokumentácie výrobcu JAFAR
- Označenie odpovedá podmienkam normy: PN-EN 19, PN-EN 1074

### Použitie:

V rozvodoch pitnej vody, vody a iných chemicky neutrálnych tekutín pri pracovnom tlaku 1,6 Mpa a teplote do +70°C

### Montáž:

