


Spojka rúrovo-prírubová RK Na rúry PE a PVC

VODA



Č.	Časť	Materiál
1	Teleso	Tvárna liatina
2	Príruba	EN-GJS-500-7 PN-EN 1563
3	Krúžok	Mosadz CuZn39PbAl1-B PN-EN 1982
4	Tesnenie	Guma EPDM PN-ISO 1629
5	Skrutka	Oceľ A2, PN-EN ISO 4017
6	Podložka	Oceľ A2, PN-EN ISO 7091
7	Rúra	PE, PN-EN ISO 1872-1

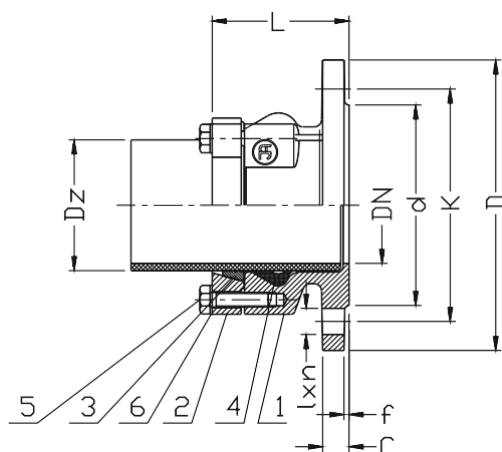

DN	D ₂	D PN16 (PN10)	K PN16 (PN10)	d	I x n PN16 (PN10)	f	C	L	Hmot [kg]
50	63	165	125	99	19x4	3	19	90	3,8
65	75	185	145	118	19x4	3	19	93	4,3
80	90	200	160	132	19x8(4)	3	19	95	5,5
100	110	220	180	156	19x8	3	19	95	6,5
100	125	220	180	156	19x8	3	19	102	7,2
125	125	250	210	184	19x8	3	19	100	8,3
150	160	285	240	211	23x8	3	19	115	11,6
200	200	340	295	266	23x12(8)	3	20	139	14,5
200	225	340	295	266	23x12(8)	3	20	141	15,8
250	250	400	355 (350)	319	28(23)x12	3	22	156	22,0
250	280	400	355 (350)	319	28(23)x12	3	22	161	23
300	315	455	410 (400)	370	28(23)x12	4	25	180	33
300	355	455	410 (400)	370	28(23)x12	4	25	285	55
400	400	580	525(515)	480	31(28)x16	4	25	245	53
400	450	580	525(515)	480	31(28)x16	4	25	315	71
500	500	715(670)	650(620)	609	34(28)x20	4	26	340	90
500	560	715(670)	650(620)	609	34(28)x20	4	26	410	105
600	630	840(760)	770(725)	720	37(31)x20	5	30	478	145

Popis výrobku:

- Flexibilné umiestnenie rúr s nárazníkovou zónou
- Mosadzný prítlačací krúžok zabezpečuje rúru PE pred jej vysunutím
- Rúra sa počas inštalácie nepohybuje dovnútra, čo zaisťuje pevné spojenie
- Tesnenie z gumy EPDM schválené na použitie v zariadeniach na pitnú vodu
- Guma je odolná voči chemikáliám na úpravu vody a ponúka vynikajúcu kompresiu a schopnosť obnoviť pôvodný tvar
- Sada tesnenia a zaistenia
- Príruba a tesnenie zabalené ako súprava
- Konštrukčný tlak 35 bar zhodný s PN-EN 12842. Pracovný tlak max. 16 bar
- Pre tenkostenné rúry z PVC sa odporúča použiť výstužné rukávy, aby sa zabránilo deformácii rúr
- Antikorózna ochranná vrstva na báze epoxidovej živice, podľa normy PN-EN ISO 14901, Certifikát GSK RAL
- Prírubové pripojenia a spoje podľa PN-EN 1092-2 (DIN 2501), tlak PN10, PN16

Použitie:

V rozvodoch pitnej vody, vody a iných chemicky neutrálnych tekutín.
Spájanie prírubových armatúr s hladkými rúrami: PVCa PE
o pracovnom tlaku 1.6 MPa a teplote do +70°C

Skúšky:

Tlaková skúška vodou, zhodná s PN-EN 1074-1, PN-EN 12266-1
odolnosť telesa 1,5 x PN
tesnosť spoja 1,1 x PN

Vzhľadom na neustály rozvoj firmy si vyhradzuje právo na modifikáciu našich výrobkov.