

Ukazovateľ otvorenia zvislý
PPOŽ

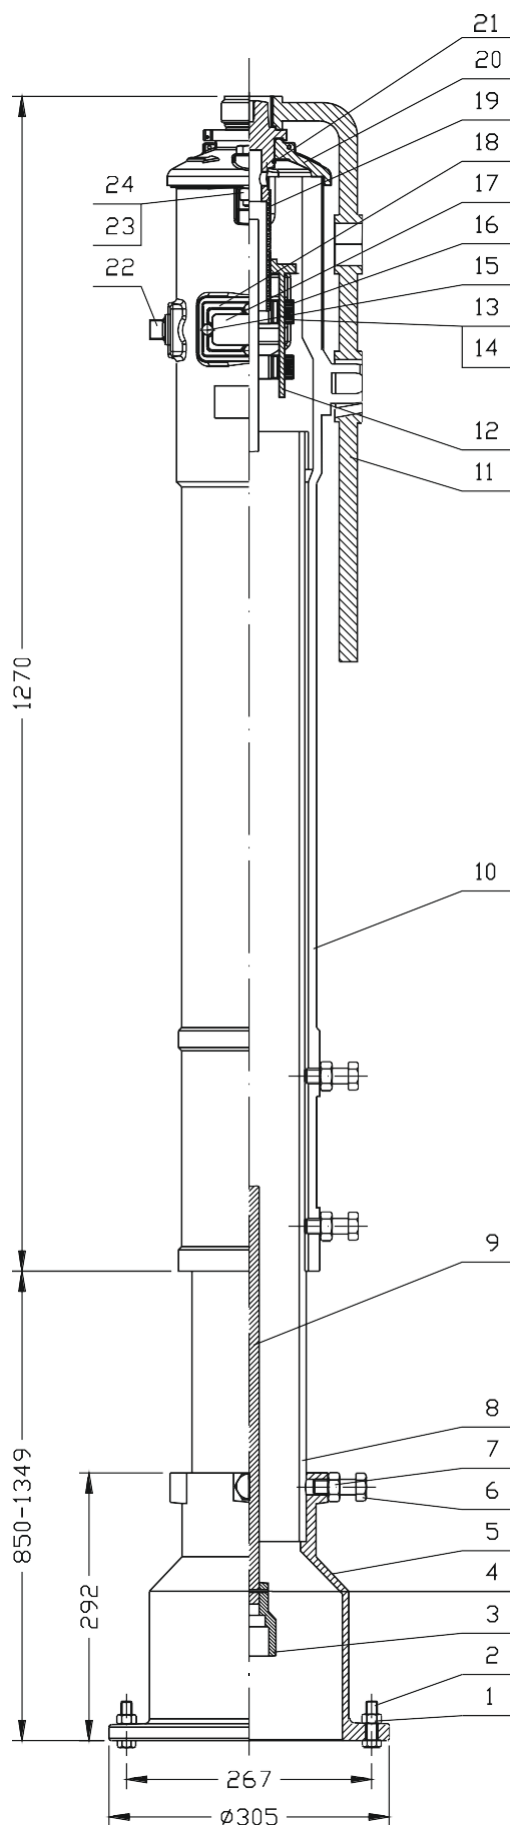
Popis výrobku:

- Ukazovateľ zaisťuje obsluhu namontovaného ventilu
- Umožňuje z úrovne zeme odčítať pozíciu otvorený alebo uzavretý
- Antikorózna ochranná vrstva na báze epoxidovej živice, minimum 250 mikrónov podľa normy PN-EN ISO 12944-5 i ANSI/AWWA C550
- Teleso vyrobené podľa ASTM 126 klasy B
- Zhoda výrobku s EN 1074-1, UL, FM

Použitie:

W instalacjach wodociągowych, przemysłowych, ppoż.

Montáž:

Nr	Časť	Materiál
1	Matica	Oceľ Fe/Zn5
2	Skrutka	Oceľ Fe/Zn5
3	Hniezdo	ASTM A536, 65-45-12
4	Ihla	Nerezová oceľ 1.4301 EN 10088-1
5	Základná príruha	Liatina ASTM A126 class B
6	Skrutka	Oceľ Fe/Zn5
7	Matica	Oceľ Fe/Zn5
8	Rúra	Oceľ ASTM A53
9	Vreteno	Oceľ ASTM 1045
10	Teleso	Liatina ASTM A126 class B
11	Blokujúci kľúč	ASTM A536, 65-45-12
12	Nosná matica	Nerezová oceľ 1.4301 EN 10088-1
13	Skrutka	Oceľ Fe/Zn5
14	Matica	Oceľ Fe/Zn5
15	Skrutka	Oceľ Fe/Zn5
16	Ukazovateľ	Aluminum
17	Zrkadlo	Plexisklo
18	Tesnenie	EPDM
19	Pracovná matica	Nerezová oceľ 1.4301 EN 10088-1
20	Horná časť	Liatina ASTM A126 klasa B
21	Prítlačný krúžok	AISI 1066
22	Zátka	Liatina
23	Matica	Oceľ Fe/Zn5
24	Skrutka	Oceľ Fe/Zn5

Č.časti	CE	UL	FM	Hmotnosť
-	-	-	-	[kg]
9118-305-000	v	v	v	98

Vzhľadom na neustály rozvoj firmy vyhradujeme si právo na modifikáciu vyrábaných výrobkov.