


Liatinová prírubová redukcia asymetrická FFRE

SPLAŠKY
VODA


DN	dn	L	Hmot.
[mm]			[kg]
300	150	300	50
400	150	350	70
500	150	400	120
600	200	600	195

Na obr. 9213


Popis výrobku:

- Vyrobené z tvárnej liatiny EN-GJS500-7
- Prírubové pripojenie podľa normy PN-EN 1092-2 (DIN2501) tlak PN10, PN16
- Ochrana proti korózii s náterom z epoxidovej živice, min. 250 µm podľa normy PN-EN14091
- Prírubové pripojenie podľa normy PN-EN 1092-2 (DIN 2501), tlak PN10, PN16
- Hygienický atest pre pitnú vodu PZH
- Pracovný tlak PN10/PN16

Použitie:

V inštaláciách, pitnej vody a iných chemicky inertných tekutinách, ako aj v surovej alebo priemyselnej odpadovej vody

Hrdlová liatinová príruha E

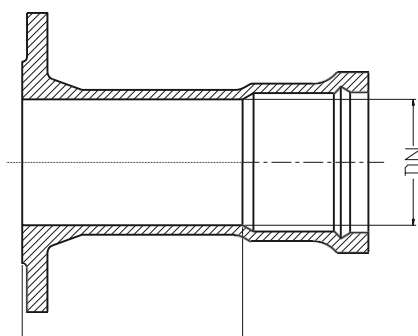SPLAŠKY
VODA


DN	L	Hmot.
[mm]		[kg]
80	80	9
100	80	11
125	100	15
150	100	18
200	100	24
250	160	35
300	150	45
400	160	67
500	170	82
600	180	110
800	200	210
1000	220	-
1200	240	-

Na obr.9217

Popis výrobku:

- Vyrobené z tvárnej liatiny EN-GJS500-7
- Prírubové pripojenie podľa normy PN-EN 1092-2 (DIN2501) tlak PN10, PN16
- Ochrana proti korózii s náterom z epoxidovej živice, min. 250 µm podľa normy PN-EN14091
- Prírubové pripojenie podľa normy PN-EN 1092-2 (DIN 2501), tlak PN10, PN16
- Hygienický atest pre pitnú vodu PZH
- Pracovný tlak PN10/PN16

Použitie:

V inštaláciách, pitnej vody a iných chemicky inertných tekutinách, ako aj v surovej alebo priemyselnej odpadovej vody

Vzhľadom na neustály rozvoj firmy si vyhradujeme právo na modifikáciu našich výrobkov.