


## Prírubové koleno s pätkou N

**SPLAŠKY**
**VODA**


Na obr. 9202

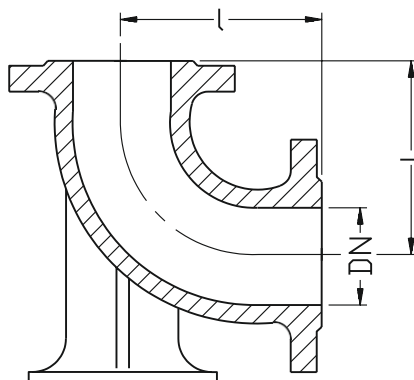

DN	I	Masa
[mm]		[kg]
80	165	13
100	180	17
150	220	29
200	260	46
250	350	73
300	400	104
400	500	177
500	600	281
600	700	425
800	900	860

### Popis výrobku:

- Vyrobené z tvárnej liatiny EN-GJS 500-7
- Antikoročná ochranná vrstva na báze epoxidovej živice, podľa normy PN-EN 14091
- Prírubové pripojenia a spoje podľa PN-EN 1092-2 (DIN 2501), tlak PN10, PN16
- Vyrobené podľa PN-EN 545
- Hygienický certifikát na pitnú vodu
- Pracovný tlak PN10/PN16


### Použitie:

V rozvodoch pitnej vody a splaškov

## Prírubový križ TT

**SPLAŠKY**
**VODA**


Na obr. 9218

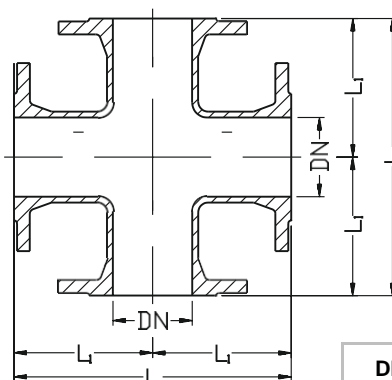

DN	L	L <sub>1</sub>	Masa
[mm]			[kg]
80	330	165	22
100	360	180	27
150	440	220	50
200	520	260	80
250	700	350	104
300	800	400	145
400	900	450	215
500	1000	500	305
600	1100	550	420

### Popis výrobku:

- Vyrobené z tvárnej liatiny EN-GJS 500-7
- Antikoročná ochranná vrstva na báze epoxidovej živice, podľa normy PN-EN 14091
- Prírubové pripojenia a spoje podľa PN-EN 1092-2 (DIN 2501), tlak PN10, PN16
- Vyrobené podľa PN-EN 545:2010
- Hygienický certifikát na pitnú vodu
- Pracovný tlak PN10/PN16

### Použitie:

V rozvodoch pitnej vody a splaškov

Vzhľadom na neustály rozvoj firmy si vyhradzuje právo na modifikáciu našich výrobkov.