


## Gumový prírubový kompenzátor

**VODA**


Na obr. 9222




DN		32	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300	350	400	450	500	600
L +/- 5		95	95	105	115	130	135	170	180	205	240	260	265	265	265	265	265
H		69	69	85	106	116,0	150	180	209	260	320	367	408	472	522	570	690
P		40	40	52	68	76,0	103	128	152	194	250	300	320	372	415	454	580
Stlačenie		9	10	10	13	15,0	19	19	20	25	25	25	25	25	25	25	25
Rortiahnutie		6	6	7	7	8	10	12	12	16	16	16	16	16	16	16	16
Diagonálny posun[S]		9	9	10	11	12	13	13	14	22	22	22	22	22	22	22	22
Uhlový posun[Q]	[°]	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
Hmotnosť	[kg]	3,0	3,57	4,11	5,13	6,23	6,98	9,64	12,4	17,3	22,7	29,15	38,9	48,0	55,4	66,0	73,0

### Popis výrobku:

- Prírubby sú pozinkovanej ocele
- Tesnenie:guma EPDM PN-ISO 1629

### Použitie:


Vodovodné, vykurovacie a klimatizačné zariadenia, morská voda,  
čerpacie systémy s prevádzkovým tlakom PN10 / PN16

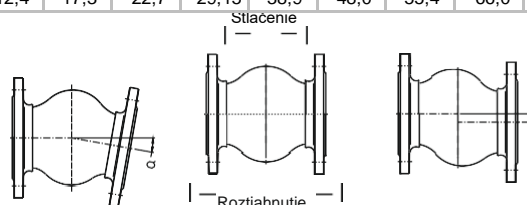

## Gumový závitový kompenzátor

**VODA**


Na obr. 9223

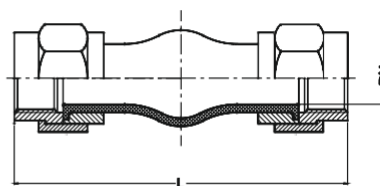

### Popis výrobku:

- Spojky sú pozinkovanej ocele
- Tesnenie:guma EPDM PN-ISO 1629

### Použitie:

Vodovodné, vykurovacie a klimatizačné zariadenia, morská voda,  
čerpacie systémy s prevádzkovým tlakom PN10 / PN16

Vzhľadom na neustály rozvoj firmy si vyhradujeme právo na modifikáciu našich výrobkov.

