

Podpera rúr a armatúr
VODA
SPLAŠKY
PLYN

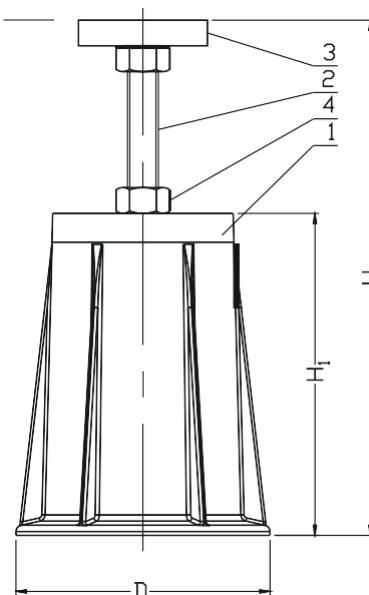
9610

 Na uchytenie
prírubby DN80-
DN150

9611

 Na uchytenie rúr
DZ90, DZ110,
DZ160, DZ220

9612

 Špeciálne
prevedenie


H	H ₁	D
min-max		
[mm]		
340-530	250	Ø200
510-700		
670-850		

Nr	Časť	Materiál
1	Podpora	Plast PEHD
2	Zaťažovacia päťka	Oceľ Fe/Zn5; Nerez oceľ A2 PN-EN ISO 4032
3	Sedlo	Oceľ Fe/Zn5; Nerez oceľ 1.4301 PN- EN ISO 4032
4	Kontra matica	Oceľ Fe/Zn5; Nerez oceľ A2 PN-EN ISO 4032

Popis výrobku:

- Nosná základňa z materiálu PEHD kompenzuje a absorbuje hydraulické otrasy
- Jednoduché výškové prestavenie v rozsahu od 340 mm do 850 mm, ak je potrebný iný výškový rozsah, je možné vykonať opierky na špeciálnu objednávku
- Štandardná nosnosť 15 kN, základne s vyššou nosnosťou na požiadanie
- Široký sortiment sediel prispôbených potrebám inštalácie:
 - Podstavce prírubby TYP9610
 - Oblúky pre normalizované rozmery rúr TYP9611
- individuálna základňa vyrobená v 3D technológii pre špeciálne kovania TYP9612
- Absorbér zaťaženia, skrutkový a sedlový prvok vyrobený z galvanizovanej alebo nehrdzavejúcej ocele
- Poistná matica zaistí nastavenú výšku podpory

Použitie:

Potrubié a armatúry na použitie pri inštalácii rôznych typov potrubí, ktoré si vyžadujú primeranú podporu, ktorá bude spĺňať požiadavky budovy a zabezpečiť správny prístup k zariadeniu.

Montáž:

Podpera by sa mala umiestniť na základ, ak je podpera nainštalovaná na miestach, kde nie je zakrytá zem, je potrebné použiť ďalšiu podložnú dosku (katalógové číslo 9521-PEHD).