


## Zemná súprava teleskopická

**SPLAŠKY**

**VODA**

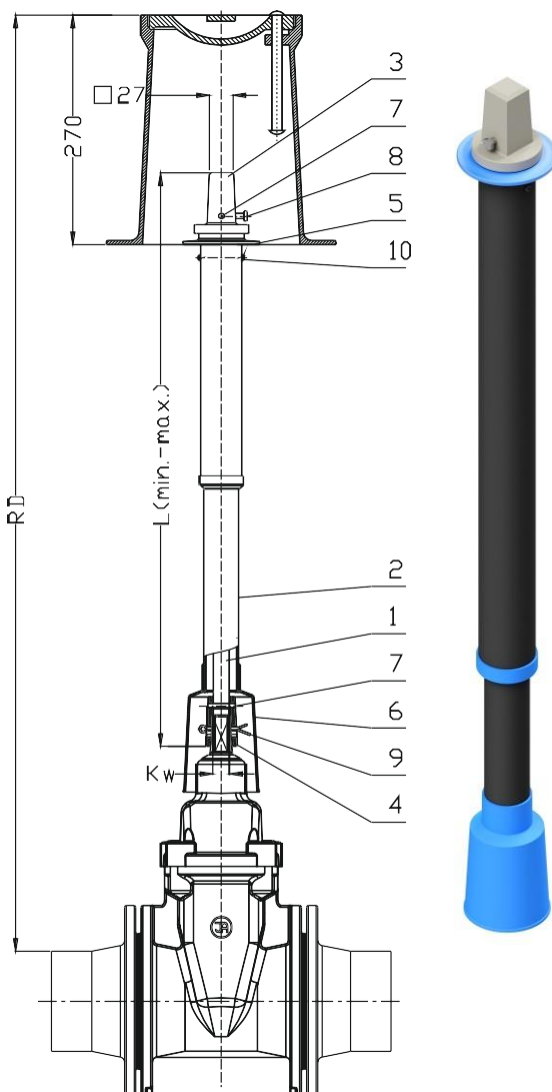

Č.	Časť	Materiál
1	Profil. tyč	Oceľ Fe/Zn5 PN-EN 10025-2
2	Rúra krycia	Polyetylen PE PN-EN ISO 17855-1
3	Orech	Tvárna liatina EN-GJS-400-15 PN-EN 1563
4	Spojka	Tvárna liatina EN-GJS-400-15 PN-EN 1563
5	Prírubka	Polyetylen PE PN-EN ISO 17855-1
6	Kalich	Polyetylen PE PN-EN ISO 17855-1
7	Pružný kolík	Oceľ Fe/Zn5 PN-EN ISO 8752
8	Skrutka	Oceľ Fe/Zn5 PN-EN ISO 4017
9	Závačka	Oceľ Fe/Zn5 PN-EN ISO 1234
10	Skrutka	Oceľ Fe/Zn5 PN-EN ISO 7049

### Popis výrobku:

Tyč zabezpečená pred roztiahnutím, možnosť prispôbiť na úroveň terénu

Orech vyrobený z tvárnej liatiny EN-GJS 400-15, pripevnený skrutkou

Tyč natesno dopasovaná do štvorcového profilu

Spojka z tvárnej liatiny EN-GJS 400-15 zaistená na vretenne armatúry závlačkou

Krycia rúra, kalich, prírubka a oporná podložka, z polyetylenu PE  
Kalich zemnej súpravy chráni vreteno armatúry pred znečistením zo zeme

Klzný zámok umožňuje nastavenie zemnej súpravy na dovolenú dĺžku

### Použitie:

Jednoduché, pevné a odolné predĺženie vretena armatúry

Ovládanie armatúry uloženej v zemi

### Príslušenstvo:

Nadstavec s ukaz. kat. č.: 9113

Nadst. pod pohon kat. č.: 9114

Kľuč kat. č.: 9015

Poklopy kat. č.: 9501, 9502, 9503, 9504, 9509

TYP 9011		RD 600-900		RD 900-1300		RD 1300-1800		RD 2000-2500		RD 2500-3100	
DN	Kw	L <sub>(min)</sub> [mm]	L <sub>(max)</sub> [mm]	L <sub>(min)</sub> [mm]	L <sub>(max)</sub> [mm]	L <sub>(min)</sub> [mm]	L <sub>(max)</sub> [mm]	L <sub>(min)</sub> [mm]	L <sub>(max)</sub> [mm]	L <sub>(min)</sub> [mm]	L <sub>(max)</sub> [mm]
Masa [kg]		Masa [kg]		Masa [kg]		Masa [kg]		Masa [kg]		Masa [kg]	
Nawiertka	12	RD 825-975 409 559	RD 975-1300 559 884	884 1384	1584 2084	2135 2735					
		2,1	2,9	3,9	5,1	12,6					
25	12	RD 750-925 436 611	RD 925-1300 611 986	986 1486	1686 2186	2237 2837					
		2,2	3,1	4,1	5,3	13,0					
32	12	RD 725-925 433 633	RD 925-1300 633 1008	1008 1508	1708 2208	2259 2859					
		2,3	3,2	4,1	5,3	13,0					
40	14	RD 775-950 416 591	RD 950-1300 591 941	941 1441	1641 2141	2198 2798					
		2,2	3,0	4,0	5,2	13,1					
50	14	RD 775-950 411 586	RD 950-1300 586 936	936 1436	1636 2136	2193 2793					
		2,2	3,0	4,0	5,2	13,1					
65	17	-	RD 975-1300 590 915	915 1415	1615 2115	2166 2766					
		-	2,9	4,0	5,2	13,0					
80	17	-	RD 975-1300 572 897	897 1397	1597 2097	2148 2748					
		-	2,9	4,0	5,1	12,9					
100	19	-	RD 1000-1300 572 872	872 1372	1572 2072	2123 2723					
		-	2,8	3,9	5,1	12,8					
125	19	-	RD 1000-1300 545 845	845 1345	1545 2045	2096 2696					
		-	2,8	3,9	5,0	12,7					
150	19	-	RD 1050-1300 516 766	766 1266	1466 1966	2017 2617					
		-	2,6	3,7	4,9	12,4					
200	24	-	RD 1075-1325 501 751	751 1226	1426 1926	1965 2565					
		-	2,90	4,0	5,1	12,3					
250	27	-	RD 1125-1350 478 703	703 1153	1353 1853	1892 2492					
		-	2,80	3,9	5,1	12,1					
300	27	-	RD 1175-1375 479 679	679 1104	1304 1804	1843 2443					
		-	2,7	3,7	5,0	12,0					
350	27	-	RD 1200-1400 447 647	647 1047	1247 1747	1786 2386					
		-	2,7	3,6	4,9	11,8					
400	32	-	-	RD 1525-1800 607 882	1082 1582	1582 2182					
		-	-	6,0	8,9	11,2					

Vzhľadom na neustály rozvoj firmy si vyhradzuje právo na modifikáciu našich výrobkov.